



DECK DE PINUS

INSTALAÇÃO BASE DE FIXAÇÃO

As vigas ou caibros deverão ser fixados em toda sua extensão ao piso respeitando suas capacidades (consulte seu engenheiro) a cada 35 centímetros de centro a centro para deck de 1,8 centímetro e a cada 45 centímetros para deck de 2,2 centímetros, nunca fixar acima destas medidas, veja exemplo abaixo:



Deck espessura 1,8

35 centímetros



Deck espessura 2,2

45 centímetros

*Aconselhamos a pintar as vigas ou caibros, para impermeabilizar as madeiras.

*A não fixação correta da base do deck pode ocasionar a soltura e quebra das tabuas de deck.

SELEÇÃO TABUAS DE DECK

Selecione as tábuas de deck de pinus deixando as tabuas com menos nó inteiras e as com mais nó para recortes, veja alguns exemplos abaixo:



NÓ
FIRME
OK



NÓ
SOLTO
GRAVATA
X




Tabuas inteiras nó firme

Tabuas para recorte, não use estas partes

*A Garantia não prevê a substituição de peças com nós, bolsas de resina, e outros defeitos naturais da espécie Pinus.

FIXAÇÃO DAS TABUAS DE DECK

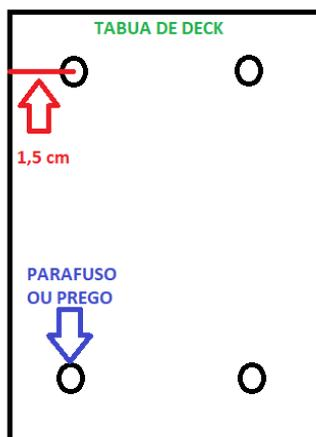

Fixar as tabuas com dois parafusos ou pregos (ver especificações do fabricante das ferragens) em todas bases de fixação, medindo da borda para dentro 1,5 centímetros, respeitando as medidas de 35 a 35 centímetros para tabua de 1,8 e de 45 a 45 centímetros para tabua de 2,2 com um espaçamento de 3 a 5 mm entre as tabuas.

Aconselhamos a passar cola Titebond III Ultimate entre as vigas ou caibros de fixação e as tabuas de deck (siga o manual do fabricante da cola).

*A garantia não cobre defeitos de tortuosidade, como encanoamento, arqueamento, encurvamento, fissuração superficial, emboloramento superficial.

PINTURA E MANUTENÇÃO DO DECK

Lixar as tabuas e fazer a aplicação de pintura do deck, com pelo menos 2 demãos, de pintura com verniz tipo stain, e a manutenção é feita com lixamento fino, com grana 280 ou 250, e reaplicação de verniz tipo stain. Não é necessário uso de qualquer removedor químico. A manutenção é recomendada bianualmente (ver especificações do fabricante do stain)